



- Ürün Özellikleri: * Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı
 * Hijyenik yıkama tankı
 * Saatte 34 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)
 * Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi
 * Yeni, kullanımı kolay dokunmatik ekran.
 * Hareketli ve dinamik renkli grafikler ile yıkama adımlarını kolayca takip
 * Ekrandan deterjan ve parlatıcı süresi ayarlayabilme.
 * Su sıcaklıkları ön panelden görülebilir
 * Önceden seçilebilir 5 farklı yıkama programı
 * Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf
 * Yıkama kolları, paslanmaz çelik veya güçlendirilmiş polypropylen(PP)'den mevcuttur
 * Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu
 * Kolay bağlantı; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı
 * Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik yönetmeliklerine uygun
 * Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır
 * Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi
 * Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)
 * Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)


Standart Aksesuar: *3 Basket (Tabak, Bardak, ve Çatal Kaşık Aparatı)*Elektrik Kablosu, Tahliye Hortumu ve Su Girişi
 Tercihli Aksesuar.....: Paslanmaz Yıkama Kolları *Parlatıcı Pompası *Deterjan pompası *Durulama Pompası

Ürün Ebatları

Ürün Ebadı En (mm): 595
 Ürün Ebadı Boy (mm).....: 645
 Ürün Ebadı Yükseklik (mm) H.....: 830
 Net Ağırlık (Kg): 44,50 (+/-5)
 Brüt Ağırlık (Kg).....: 57,00 (+/-5)
 Ürün Hacmi (m3):.....: 0,33

Paket Ebatları

Paket Ebadı En (mm): 700
 Paket Ebadı Boy (mm): 750
 Paket Ebadı Yükseklik(mm): 1000
 Paket Hacmi (m3): 0,53
 Paket İçeri Ürün Adedi: 1

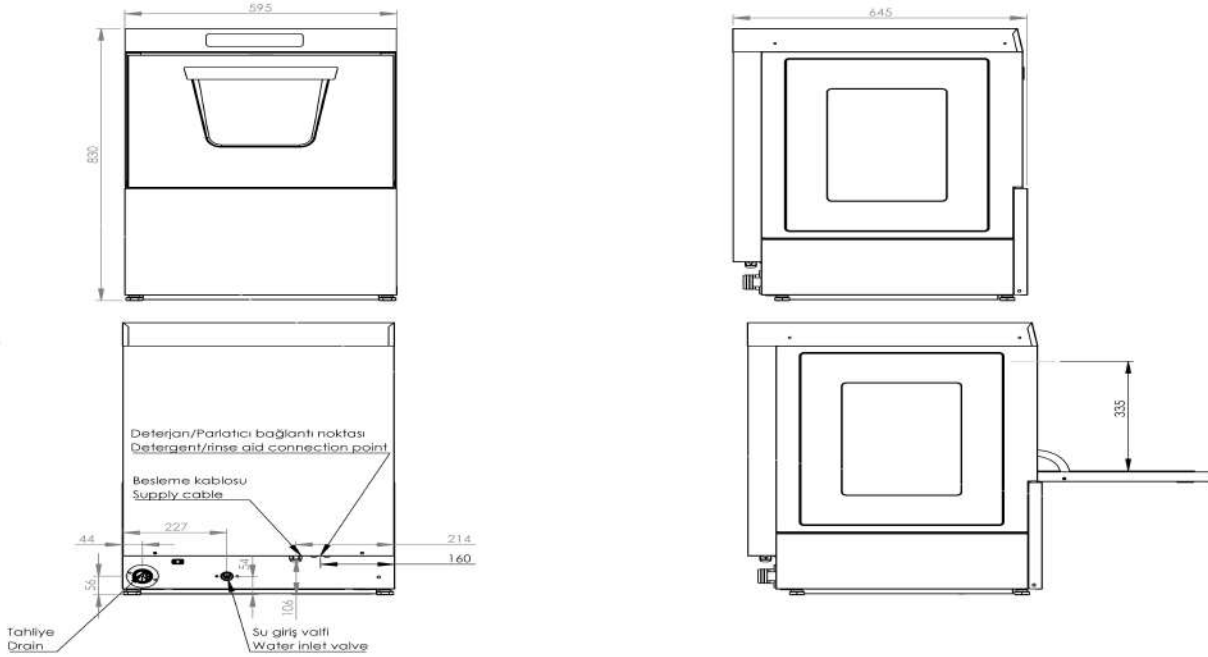

Elektriksel Özellikler

Elektrik Gücü (kw)	5,5
Volt (Monofaze/Trifaze)	230 V-NPE
Frekans (Hz)	50

Gaz Özellikler

Gaz Tipi

Di er Teknik Özellikler

Sıcak Su Giri Çapı (inç)	3/4"
Sıcak Su Basıncı (bar)	2-4 bar
Sıcak Su Sertli i	0-10 Fransız su sertli i
So uk Su Giri Çapı (inç)	3/4"
So uk Su Basıncı (bar)	2-4
So uk Su Sertli i	0-10 Fransız su sertli i
Dranaj Giri Çapı (inç)	3/4"

Tank Hacmi (Lt.)	27
Boiler Hacmi (Lt.)	6
Boiler Isıtıcı Gücü (kw)	5
Tank Isıtıcı Gücü (kw)	2
Yıkama Suyu Sıcaklı ı (°C)	55
Durulama Suyu Sıcaklı ı (°C)	85
Max. Gürültü (dBA)	70
Koruma Sınıfı	IPX5