



- Ürün Özellikleri: \* Slim tasarım, Statik so utma sistemi  
\* 304 Kalite paslanmaz çelik  
\* Çalı ma sıcaklı ı -18/-20 °C  
\* Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmi raf kızakları ve radüslü iç taban  
\* Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan de i tirilebilir manyetik conta  
\* Dü ük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yo unlukta , çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar
- \* Koruma Sınıfı (IP2X)  
\* Suya dayanıklı ön tasarım  
\* Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü de i tirilebilir kapılar

Standart Aksesuar .....: \* PVC raf  
Standart Aksesuar Adedi .....: 1  
Tercihli Aksesuar .....: \* Tel sepet

#### Ürün Ebatları

Ürün Ebadı En (mm) .....: 690  
Ürün Ebadı Boy (mm) .....: 700  
Ürün Ebadı Yükseklik (mm) H.....: 800  
Net A ırlık (Kg) .....: 70  
Brüt A ırlık (Kg) .....: 80  
Ürün Hacmi (m3): .....: 0,42  
Kapasite .....: 190

#### Paket Ebatları

Paket Ebadı En (mm) .....: 740  
Paket Ebadı Boy (mm) .....: 760  
Paket Ebadı Yükseklik(mm) .....: 900  
Paket Hacmi (m3) .....: 0,5  
Paket çi Ürün Adedi .....: 1





SLIM 150 LTS

Elektrikli

Slim Tip Derin Dondurucu

7919.15LTS.00

Sayfa 2

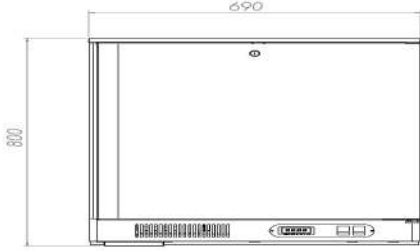

#### Elektriksel Özellikler

Elektrik Gücü(kw) .....: 0,40 kW  
 Volt (Monofaze/Trifaze) .....: 230 V – NPE  
 Frekans (Hz) .....: 50 Hz

#### Gaz Özellikler

#### Gaz Tipi



Di er Teknik Özellikler

So utucu Gaz.....:R404A - 130g

Max. Gürültü (dBA) .....: 60

Koruma Sınıfı.....: IP2X